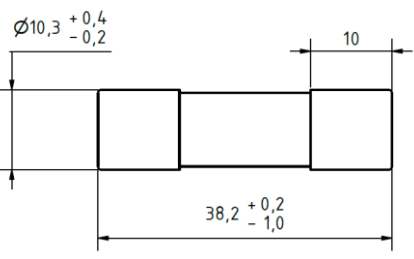


Technisches Datenblatt / technical data sheet

Supreme⁴-OCC-AgAu1 (10,3x38mm)

--	--

Konstruktion / construction	
Technische Zeichnung / drawing : 	 Keramikgehäuse mit Löschmittel
Kontaktkappen / contact caps :	OCC-Kupfer, 24kt. vergoldet
Kennzeichnung / labeling :	Kappenprägung: 1) Nennstromstufe 2) "500V", logo, "OCC" Keramikbedruckung: schwarz, Kundenlogo in gold
Norm / standard :	Kundenspez. in Anlehnung an UL248

Kennlinie der Schmelzzeit / <i>melting characteristic</i>							typische Verlustleistung (bei 1,1 x I _N gemessen) :	
Artikel / item	Nennstrom I _N / rated current :	Prüfstrom		Prüfstrom		Prüfstrom		
		1,1	x I _{rat}	1,35	x I _{rat}	2		x I _{rat}
920.7503H5161	16 A	min. 4	h	max. 1	h	max. 2	min	5 W

Elektrische Kenngrößen / electrical data	
typischer Spannungsfall (bei 1 x I_{rat} gemessen)	200 mV
Nennspannung / rated voltage :	500 V

Produktfoto / product image :	
Verpackung / packaging :	kundenspezifisch / customized
REACH & RoHS Konformität / REACH and RoHS conformity :	ja / yes

Austelldatum / issued date :	Revision / revision:	Datum / date :
02.02.2026	- Schmelzleiteranpassung OCC-AgAu1	02. 02. 2026
ausgestellt/ geprüft issued by :	- OCC Prägung ergänzt, Logo angepasst	Freigabe Kunde / released by :
F. Krauß	V1	B. Ahne